




SPAR 2 A

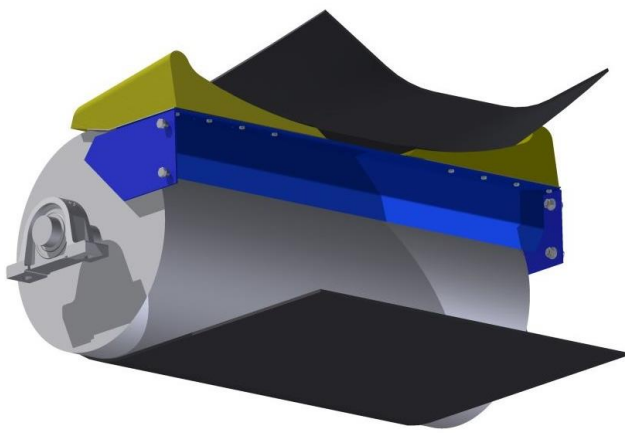

Ingreppsskydd drivtrumma

SPAR 2 A ger ökad personsäkerhet (ingreppsskydd) och förebygger allvarliga olyckor vid bandtransportörens drivtrumma.

För "alla" typer av bandtransportörer

Produktegenskaper:

- I enighet med nya SS 620 normen
- CE - godkänd
- SPAR-2 monteras strax före den punkt där bandet kommer i kontakt med drivtrumman.
- SPAR-2 består av två styva polyuretanskum block som automatiskt anpassar sig till bandets form.
- SPAR-2 korrekt installerad är avsedd att ge ett långvarigt skydd om (se installations anvisningar för mer information).
- SPAR-2 för bandbredder från 650 mm upp till 2 200 mm bredd.

SPAR-2 kan anpassas till drivtrummans storlek, följ anvisningarna i installations guiden.

En version av SPAR-2 är speciellt anpassad för bryttrummar. (Spar 2 IPE)

SPAR 2 inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

